

## **ASPO AVVOLGITORE PRINCIPALE A BANDIERA;**

realizzato in acciaio inox incernierato sul fondo posteriore della cisterna.

Orientabile idraulicamente di 170° con blocco pneumatico nelle varie posizioni.

Gocciolatoio con valvola di scarico posizionato sotto l'aspo.

Avvolgimento e svolgimento del tubo azionati idraulicamente.


Regolazione della velocità di avvolgimento e svolgimento.

Guidatubo automatico.

Giunto girevole in acciaio inox.

Tubo alta pressione di vari modelli per pulizia e disotturazione condotte fognarie. Giunto girevole in acciaio inox.

Tubo alta pressione di vari modelli per pulizia e disotturazione condotte fognarie.

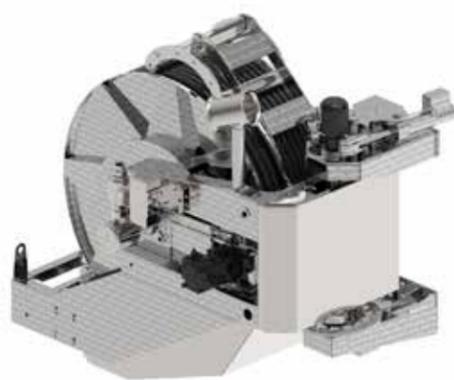

**Cappellotto S.p.A.**

Sede operativa: Via Vizza, 8 - 31018 Gaiarine (TV) Italy - Sede legale: Via Malignani, 2N - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy

Tel. +39.0434.757575 - Fax +39.0434.75.8555 - info@cappellotto.com - www.cappellotto.com

C.F. e P.IVA 00566140265 - Cap. Soc. int. vers. euro 500.000 - C.C.I.A.A. 81648 (PN) - cappellotto@pec.it