


SPÜLUNG

SPÜLUNG im Tankbehälter für die Innenreinigung mit Hochdruckwasserstrahlen, die am Dach des Tankbehälters montiert sind. Diese Strahlen werden über ein manuelles Absperrventil gesteuert, das direkt vom Hochdrucksammler gespeist wird.



ADR SPÜLUNG im Tankbehälter für die Innenreinigung mit Hochdruckwasserstrahlen, die am Dach des Tankbehälters montiert sind. Diese Strahlen werden über ein pneumatisches Absperrventil gesteuert, das direkt vom Hochdrucksammler gespeist wird.

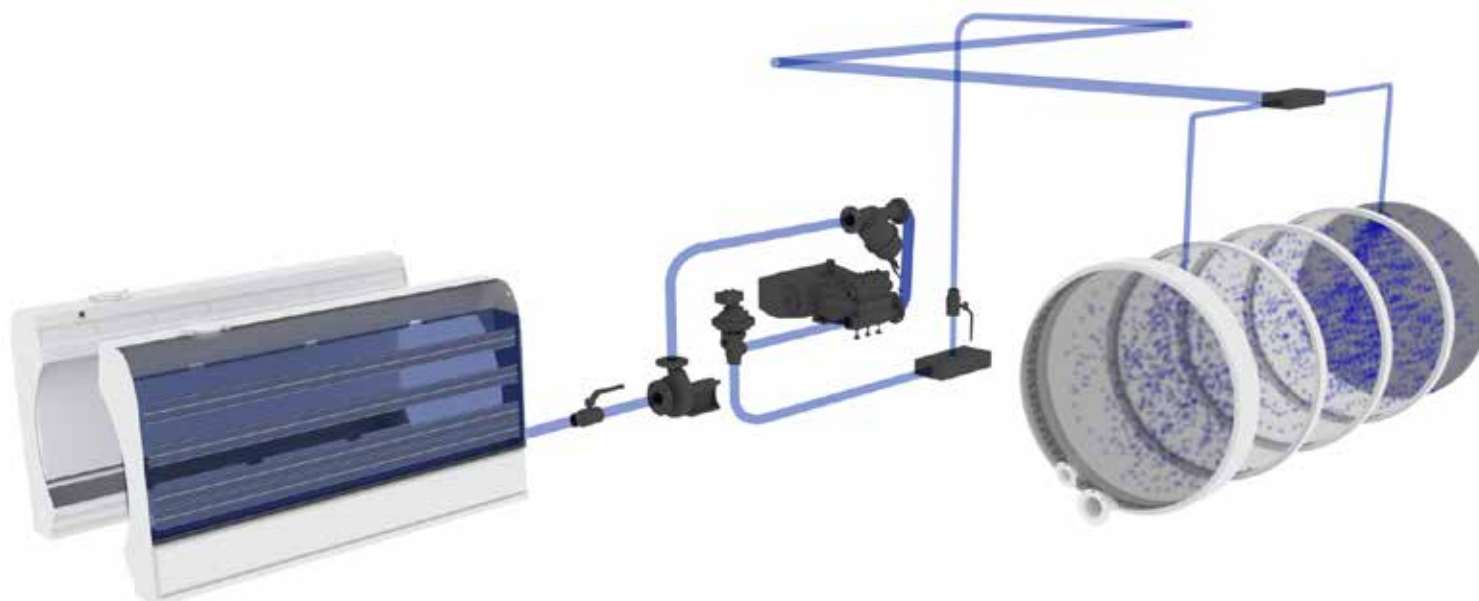

Es sind auch die folgenden Spülungen verfügbar:

Spülung am Saugrüssel;
Spülung an der Schlauchführung der Haspel;
Spülung am Deckel des Zyklonabscheiders.