
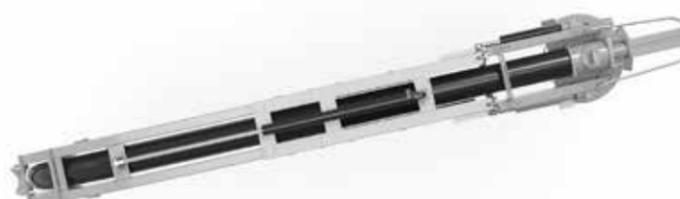


BUSE D'ASPIRATION

entièrement asservie avec :

Joint pivotant pour le raccordement au compartiment des boues;
Vanne de fermeture à commande pneumatique;
Bras directionnel guide-tuyau avec tuyau;
Dotée de 3 actionnements hydrauliques;
Rotation droite/gauche du bras directionnel (rotation à 270°);
Soulever/abaisser le bras directionnel;
Sortie du bras directionnel;
Commandes dans le boîtier et sur la radiocommande. Si l'équipement ne prévoit pas de radiocommande, les commandes sont dupliquées sur un clavier portatif raccordé au boîtier de commande latéral à l'aide d'un câble de 8 à 10 mètres de long.

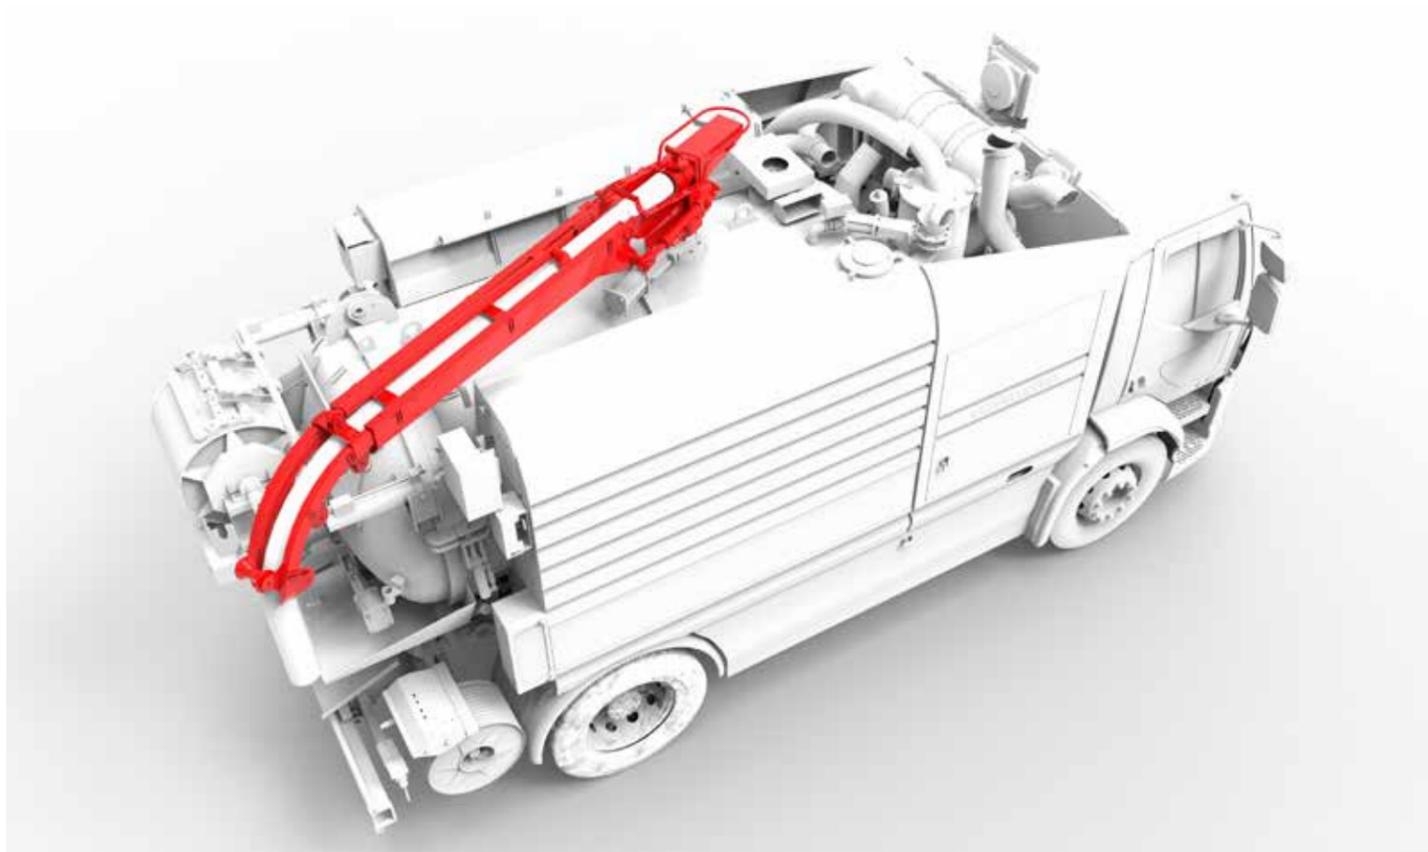

Cappelotto S.p.A.