

HAUPTAUFWICKELHASPEL MIT AUSLEGER

hergestellt aus Edelstahl und mit Scharnieren am hinteren Boden des Tankbehälters befestigt:

Hydraulisch um 170° schwenkbar mit pneumatischer Arretierung in den verschiedenen Stellungen.

Unter der Haspel angebrachte Tropfschale mit Ablaufventil.


Hydraulisch angetriebene Aufwicklung und Abwicklung des Schlauchs.

Geschwindigkeitsregelung von Aufwicklung und Abwicklung.

Automatische Schlauchführung.

Drehgelenk aus Edelstahl.

Hochdruckschlauch in verschiedenen Modellen für die Reinigung und die Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen.

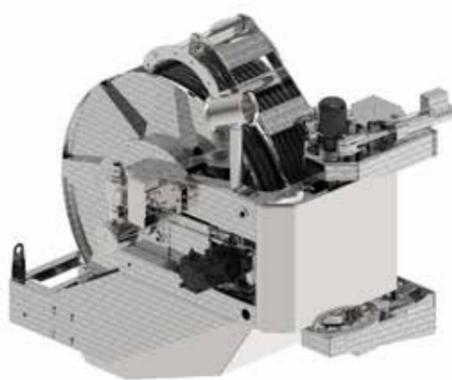

Cappello S.p.A.

Sede operativa: Via Vizza, 8 - 31018 Gaiarine (TV) Italy - Sede legale: Via Malignani, 2N - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy

Tel. +39.0434.757575 - Fax +39.0434.75.8555 - info@cappello.com - www.cappello.com

C.F. e P.IVA 00566140265 - Cap. Soc. int. vers. euro 500.000 - C.C.I.A.A. 81648 (PN) - cappello@pec.it