

DEVIDOIR ENROULEUR PRINCIPAL A POTENCE

réalisé en acier inox et fixé par charnière sur le fond arrière de la citerne:

Orientation hydraulique à 170° avec blocage pneumatique dans les différentes positions.

Drain avec vanne d'évacuation placée sous le dévidoir.



Enroulement et déroulement du tuyau à actionnement hydraulique.

Régulation de la vitesse d'enroulement et de déroulement.

Guide-tuyau automatique.

Joint tournant en acier inox.

Tuyau haute pression de différents modèles pour le nettoyage et la désobstruction des conduites d'égout.

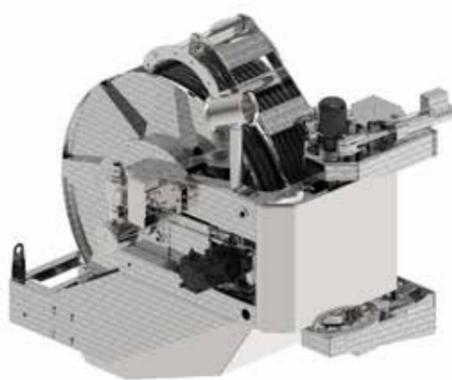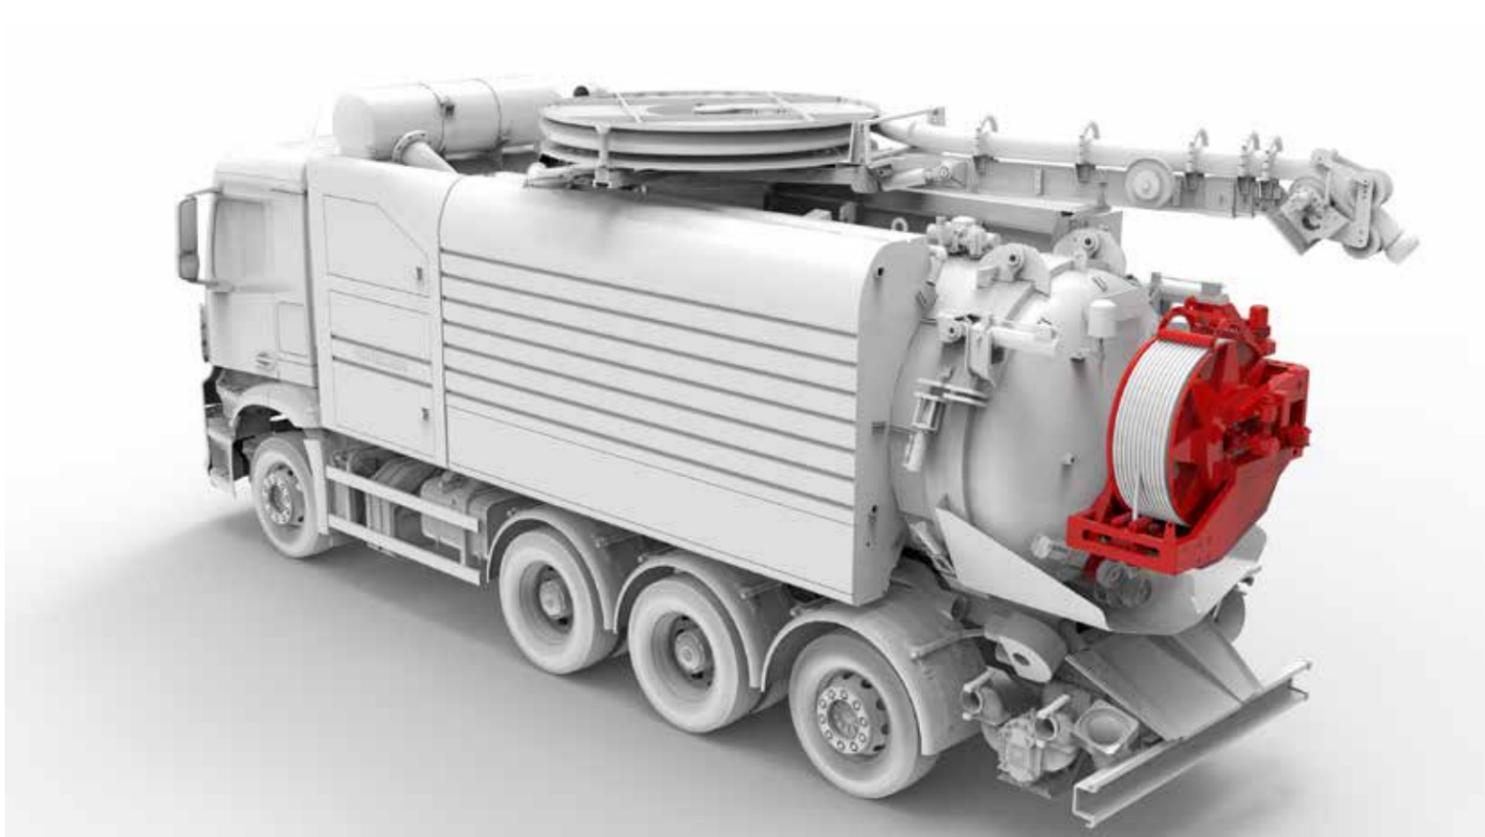

Cappellotto S.p.A.

Sede operativa: Via Vizza, 8 - 31018 Gaiarine (TV) Italy - Sede legale: Via Malignani, 2N - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. +39.0434.757575 - Fax +39.0434.75.8555 - info@cappellotto.com - www.cappellotto.com
C.F. e P.IVA 00566140265 - Cap. Soc. int. vers. euro 500.000 - C.C.I.A.A. 81648 (PN) - cappellotto@pec.it