



BRACCIO BORA

Braccio operatore, posizionato sulla parte posteriore del veicolo, dotato di un tubo flessibile, di diametro 200 mm, per l'aspirazione, con estremità ammortizzata e completo di giunto CAPASP.


L'aspirazione del materiale è intercettata da n.1 valvola a ghigliottina DN 250mm con attuatore pneumatico. Il materiale aspirato viene condotto all'interno della cisterna attraverso un tubo interno, con trattamento antiusura, per il carico dall'alto, flangiato per una facile sostituzione e con ventaglio superiore.

Questo braccio operatore permette di aspirare agevolmente sulla parte posteriore del veicolo, grazie ai 4 snodi ed alla ralla presenti sullo stesso movimentati da altrettanti attuatori idraulici pilotati da elettrovalvole proporzionali.

Le caratteristiche tecniche di questo braccio operatore sono:

- Lunghezza braccio 6 m;
- Rotazione su asse verticale 225°;
- Rotazione a 180° del primo snodo del braccio;
- Profondità raggiungibile 1m (Senza prolunga);
- N. 2 piedini stabilizzatori assicurano la stabilità dell'allestimento rispetto al terreno.

Tutti i movimenti sono pilotabili attraverso l'uso di un filo-comando e attraverso l'uso del radiocomando (se l'allestimento è dotato di radiocomando) con joystick proporzionali.

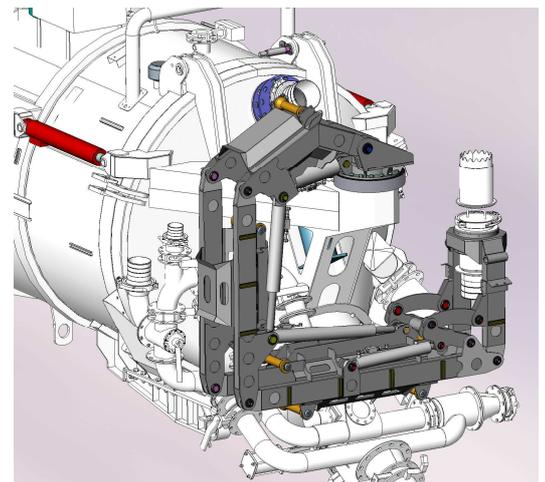

ISO 9001:2015

Cappello S.p.A.

Sede operativa: Via Vizza, 8 - 31018 Gaiarine (TV) Italy · Sede legale: Via Malignani, 2N - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy

Tel. +39.0434.757575 · Fax +39.0434.758555 · info@cappello.com · www.cappello.com

C.F. e P. IVA 00566140265 · Cap.Soc. int. vers. euro 500.000 · C.C.I.A.A. 81648 (PN) · cappello@pec.it

